


Der FAKTOR III

ist der universell verwendbare Diesel-Schlepper für die großen Betriebe. Sein kräftiger 28 PS Motor und sein wohlgestuftes Achtganggetriebe befähigen ihn, alle Arbeiten auf dem Acker und im Forst mit der für die betreffenden Geräte günstigsten Geschwindigkeit und Zugkraft durchzuführen. Er kann im Kriechgang mit der Pflanzensetzmaschine, Kartoffellegemaschine oder Bodenfräse arbeiten. Er eignet sich für schweren Zug von Mähreschern, Hackfruchtsammelrodern und Ackerfahrzeugen. Er ist ein wendiger und standsicherer Helfer im Forst, wo er mit Halbraupe, Seilwinde, Frontlader und Baumzange eingesetzt wird. Für alle landwirtschaftlichen Arbeiten steht ihm eine vollständige Gerätereihe zur Verfügung, die schnell und bequem an seinem Schwingrahmen oder an seiner Dreipunktaufhängung befestigt werden kann. Die Geräte werden mühelos durch einen Öldruckheber ausgehoben.

Der wassergekühlte Zweizylinder-Viertakt-Motor des Faktor III hat eine Vollastdrehzahl von nur 1500 Umdrehungen/Minute. Das sichert dem Schlepper einen geringen Verschleiß und eine hohe Lebensdauer. Die gute Durchwirbelung in der Verbrennungskammer ergibt eine rauchfreie Verbrennung bei sehr niedrigem Kraftstoffverbrauch.

Der Faktor III konnte so vorteilhaft und preiswert gestaltet werden, weil die NORMAG eines der wenigen Schlepperwerke ist, die den Motor und das Getriebe selbst herstellen. Der Faktor III hat die Vorteile der vieltausendfach bewährten Faktor-Bauweise. Seine Fahreigenschaften sind hervorragend. Er wird serienmäßig mit einer doppelt gefederten Pendelvorderachse ausgerüstet. Auch die gefederte und drehbare Anhängerkupplung, eine selbsttätig abschaltende Differentialsperre, der bequeme Beifahrersitz und eine 12 Volt-Bilux-Ausrüstung gehören zur Serienausrüstung des Schleppers. Überzeugen Sie sich bei Ihrem NORMAG-Händler von den Vorzügen des Faktor III.

Der wassergekühlte Viertakt-Motor im Schlepper. Der leistungsstarke Viertakt-Motor ist vieltausendfach bewährt.

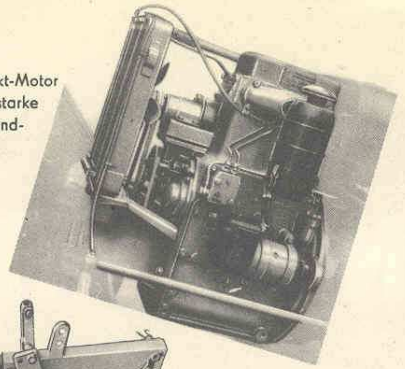

Der höhenverstellbare Schwingrahmen verbürgt richtigen Sitz und bequemen Anbau der Gerätereihe.

Faktor III mit Anbraupe und Seilwinde bei der Forstarbeit.



Faktor III bei der Arbeit mit dem Frontlader. Der Frontlader dient außerdem zum Mistladen und noch für vielerlei Arbeitsaufgaben.

Zweifurchiger Wechselflug an der schweren Dreipunktaufhängung des Faktor III.



Der Faktor III mit Klappgreifern und Rübensammelroder ist ein unschätzbare Helfer in der Hackfruchternte.

| Technische Daten | |
|----------------------------|-----------|
| Zylinderanzahl | 2 |
| Hubvolumen | 2,58 L |
| Drehzahl max. Upm. | 1500 |
| Dauerleistung | 28 PS |
| Arbeitsweise | 4 Takt |
| Länge | 2670 mm |
| Breite | 1570 mm |
| Höhe | 1580 mm |
| Radstand | 1705 mm |
| Zapfwelle | 540 Upm. |
| Riemenscheiben ø | 200 mm |
| Riemenscheibe | 1420 Upm. |
| Eigengewicht | 1515 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 1795 kg |
| Bodenfreiheit | 425 mm |
| Spurweite | 1250 mm |
| Standardbereifung vorn ... | 5,50-16 |
| hinten ... | 10-28 |

| Geschwindigkeiten | |
|-------------------|-----------|
| 1. Gang | 1,4 km/h |
| 2. Gang | 2,6 km/h |
| 3. Gang | 3,3 km/h |
| 4. Gang | 4,1 km/h |
| 5. Gang | 6,1 km/h |
| 6. Gang | 7,2 km/h |
| 7. Gang | 9,6 km/h |
| 8. Gang | 17,0 km/h |
| 1. R.-Gang | 2,1 km/h |
| 2. R.-Gang | 4,9 km/h |

Folgende Bereifung kann noch geliefert werden:

| | |
|------------------|------------------|
| vorn, hinten ... | 5,50-16 11-28 |
|------------------|------------------|

Alle Angaben bei Standardbereifung.

Angaben sind unverbindlich!

NORMAG ZORGE ^{GM} _{BH}

HATTINGEN (RUHR) Ruf: Amt Hattingen 2851-56
Telegramm-Adresse: Normag-Hattingenruhr · Fernschreiber: 037 3861
ZORGE (SÜDHARZ) Ruf: Amt Walkenried 231-32
Telegramm-Adresse: Normag-Zorge · Fernschreiber: 055 2817