


# NORMAG Diesel Schlepper

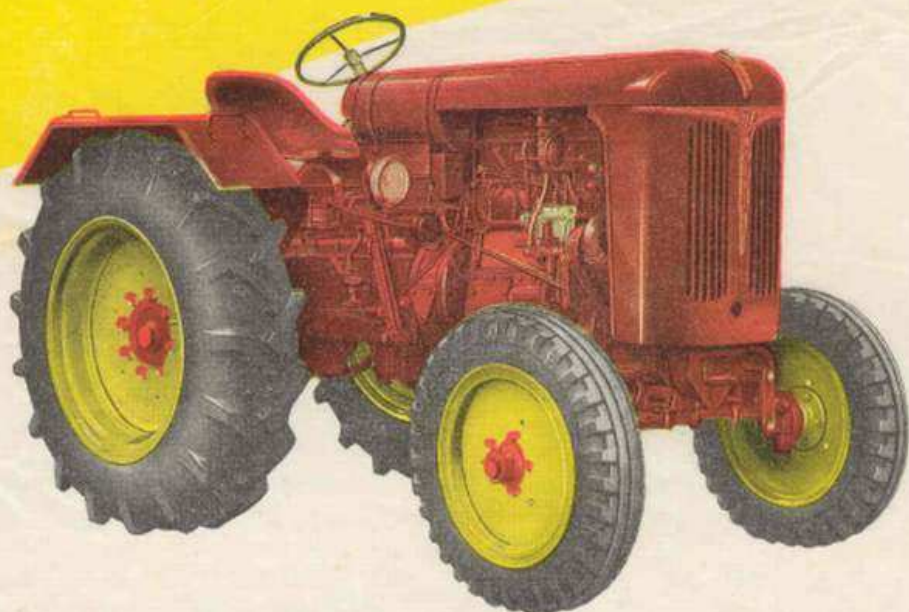

## DER NEUE GROSSE NORMAG DIESEL 45 PS

**MOTOR:** Henschel 4-Zylinder - Lanova-Luftspeicher 4-Takt Diesel - 3-fach gelagerte Kurbelwelle - geteilte, abnehmbare Zylinderköpfe - hängende Ein- und Auslaßventile - Leichtmetallkolben - Ölbadluftfilter - Wasserrumlaufkühlung mit Kühler und Windflügeln - Kraftstoffzuführung durch Fallstrom und Boschpumpe - Druckumlaufschmierung - TROPENFEST

**KUPPLUNG:** Einscheiben-Trockenkupplung

**ZAPFWELLE:** Genormtes Zapfwellenprofil

**VORDERACHSE:** Doppelfeder-Pendelschwinge


**STEUERUNG:** Achsschenkelenkung Mitte Schlepper

**ZUGVORRICHTUNG:** Vorn ein Fangmaul mit Steckbolzen - hinten dreh- und schwenkbare Anhängerkupplung  
Außerdem eine feste Anhängeschleife

**KRAFTHEBER** auf Wunsch

TECHNISCHE DATEN	45 PS
Zylinder-Anzahl . . . . .	4
Hubvolumen . . . . . L	3,18
Drehzahl . . . . . max	2000
Dauerleistung . . . . . PS	45
Eigengewicht . . . . . kg	2500 (max)
Länge . . . . . mm	3048
Breite . . . . . mm	1715
Höhe . . . . . mm	1820
Radstand . . . . . mm	1759
Spurweite . . . . . mm	1350
Bodentfreiheit . . . . . mm	475
Zapfwelle . . . . . U/min	720
Riemenscheibe . . . . . U/min	220/1964
Standardbereifung vorn . . . . .	6.00-20
Standardbereifung hinten . . . . .	13-30
Geschwindigkeit bei Standardbereifung:	
1. Gang . . . . . km/h	4,62
2. Gang . . . . . km/h	6,0
3. Gang . . . . . km/h	7,5
4. Gang . . . . . km/h	15,5
5. Gang . . . . . km/h	26,4
Rückwärtsgang . . . . . km/h	5,77

Änderungen vorbehalten



**NORMAG ZORGE** <sup>GM</sup><sub>BH</sub>  
HATTINGEN (RUHR) ZORGE (SUDHARZ)

Fernruf: Amt Hattingen 2851-2855  
Telegr.-Adr.: Normag Hattingenruhr

Fernruf: Amt Walkenried 79 und 150  
Telegr.-Adr.: Normag Zorgeharz